

Maitre d'ouvrage :
Communauté de Communes
Champagnole Nozeroy Jura



Entreprises:
DILENA AND CO
BENETRUY TP
TP BONNEFOY



Bureau d'études :
Verdi Ingénierie



Travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement de Champagnole

Sommaire

- 1/ Contexte et objectifs des travaux
- 2/ Localisation et planning des travaux
- 3/ Déroulement du chantier
- 4/ Devis pour le raccordement des maisons et prise de RDV



Réunion publique
Janvier 2023

verdi-ingenierie.fr



1 - Contexte et objectifs des travaux

1 - Contexte et objectifs des travaux




- Etude diagnostique 2019 - 2021 sur le système d'assainissement de Champagnole

- Résultats de l'étude :
 - Le réseau de collecte des eaux usées draine des quantités très importantes d'eaux claires (eaux de nappes et eaux de pluie)
 - Constat par temps de pluie, de flux importants en entrée de la station d'épuration mais surtout de déversements au droit des déversoirs d'orage,
 - Non-conformités vis-à-vis de la réglementation (arrêté du 21 juillet 2015).

- Conséquences: Lancement par la Communauté de Communes d'un **ambitieux programme de travaux** en concentrant les efforts sur les réseaux de collecte des eaux usées :
 - **Travaux de mise en séparatif des réseaux de collecte des eaux usées**

1 - Contexte et objectifs des travaux

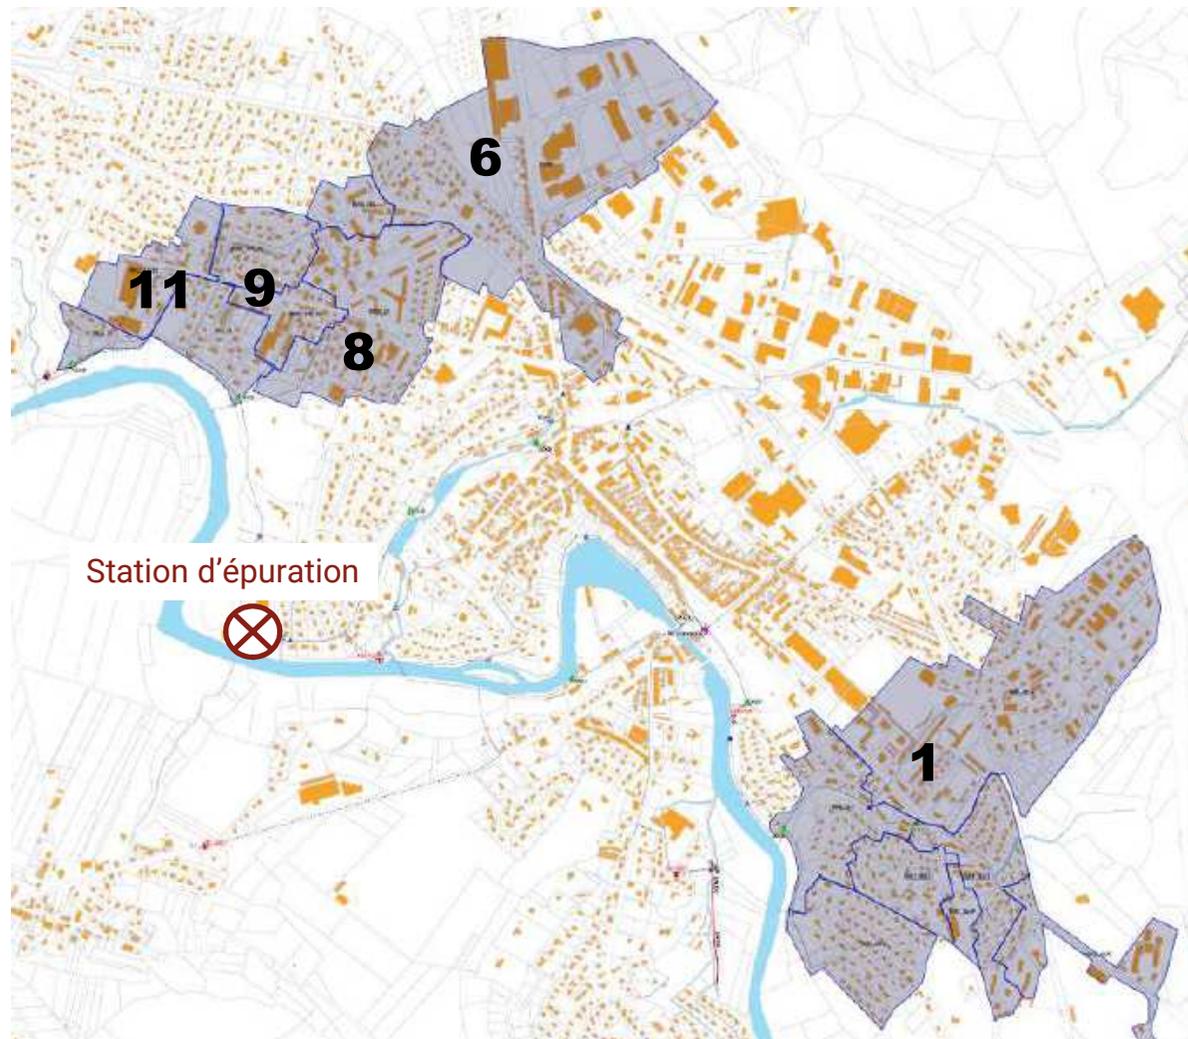


Programme global de travaux

- 12 600 000€ HT d'investissement sur le périmètre de la commune de Champagneole
- Démarrage des travaux en 2023
- Fin des travaux prévue pour 2026

1 - Contexte et objectifs des travaux


- **En quoi consiste les travaux de réseaux envisagés ?**
 - Création d'un réseau séparatif pour assurer **la collecte des eaux usées uniquement** vers la station d'épuration :
 - *Pose d'un réseau d'eaux usées neuf*
 - *Et réutilisation du réseau actuel en réseau d'eaux pluviales.*
 - Mise en place de **boîte de branchement** en limite de propriété (eaux usées uniquement).
 - Conservation du réseau existant pour les eaux pluviales.

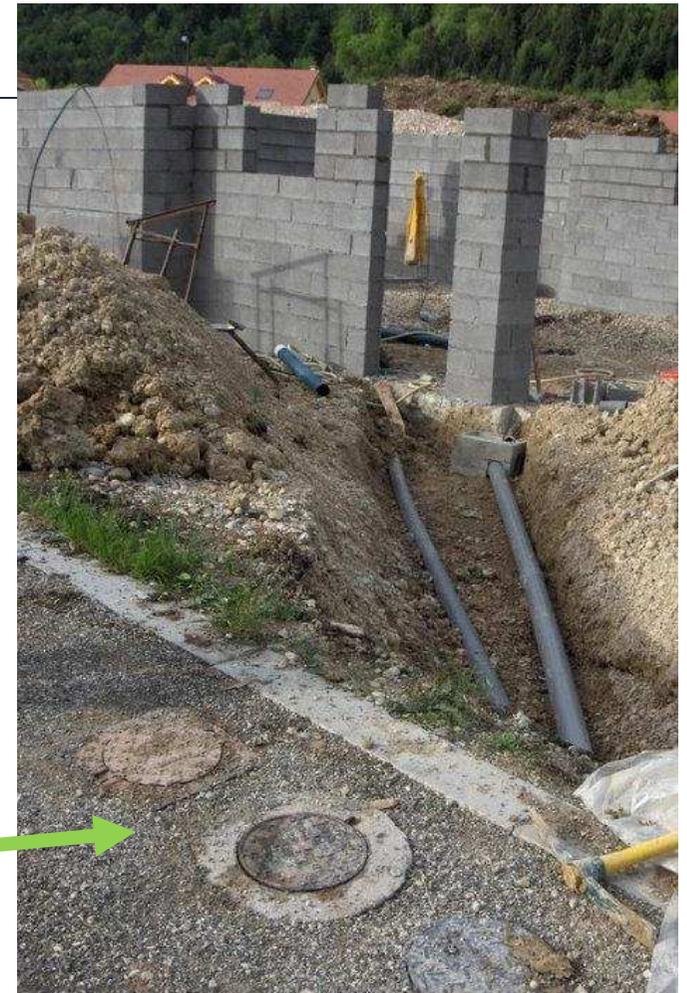

1 - Contexte et objectifs des travaux


Situation actuelle

Réseau unitaire existant = un seul tuyau pour les eaux pluviales et les eaux usées

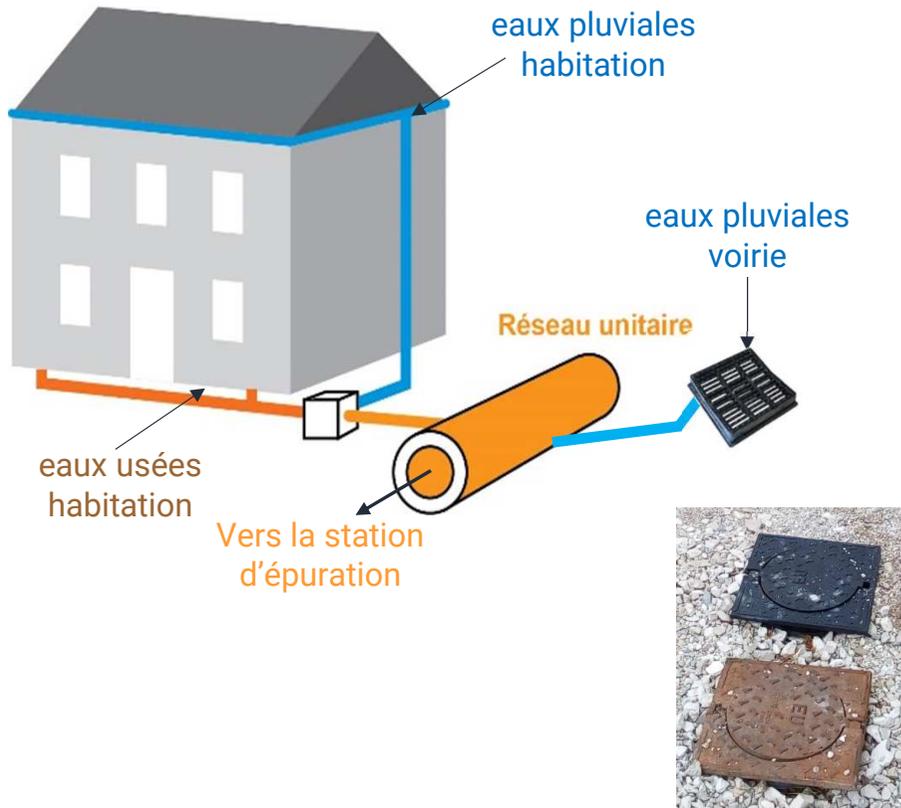


Situation future

Réseau séparatif = un tuyau pour les eaux pluviales et un tuyau pour les eaux usées domestiques

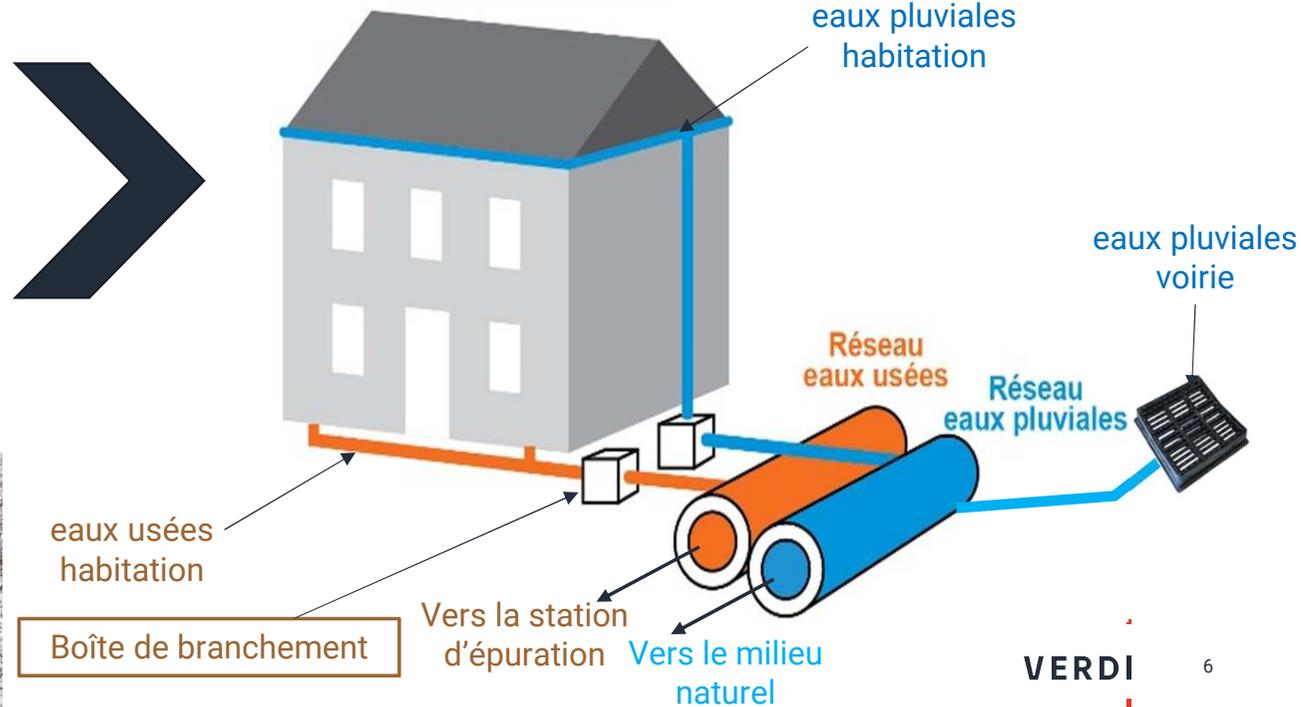

1 - Contexte et objectifs des travaux

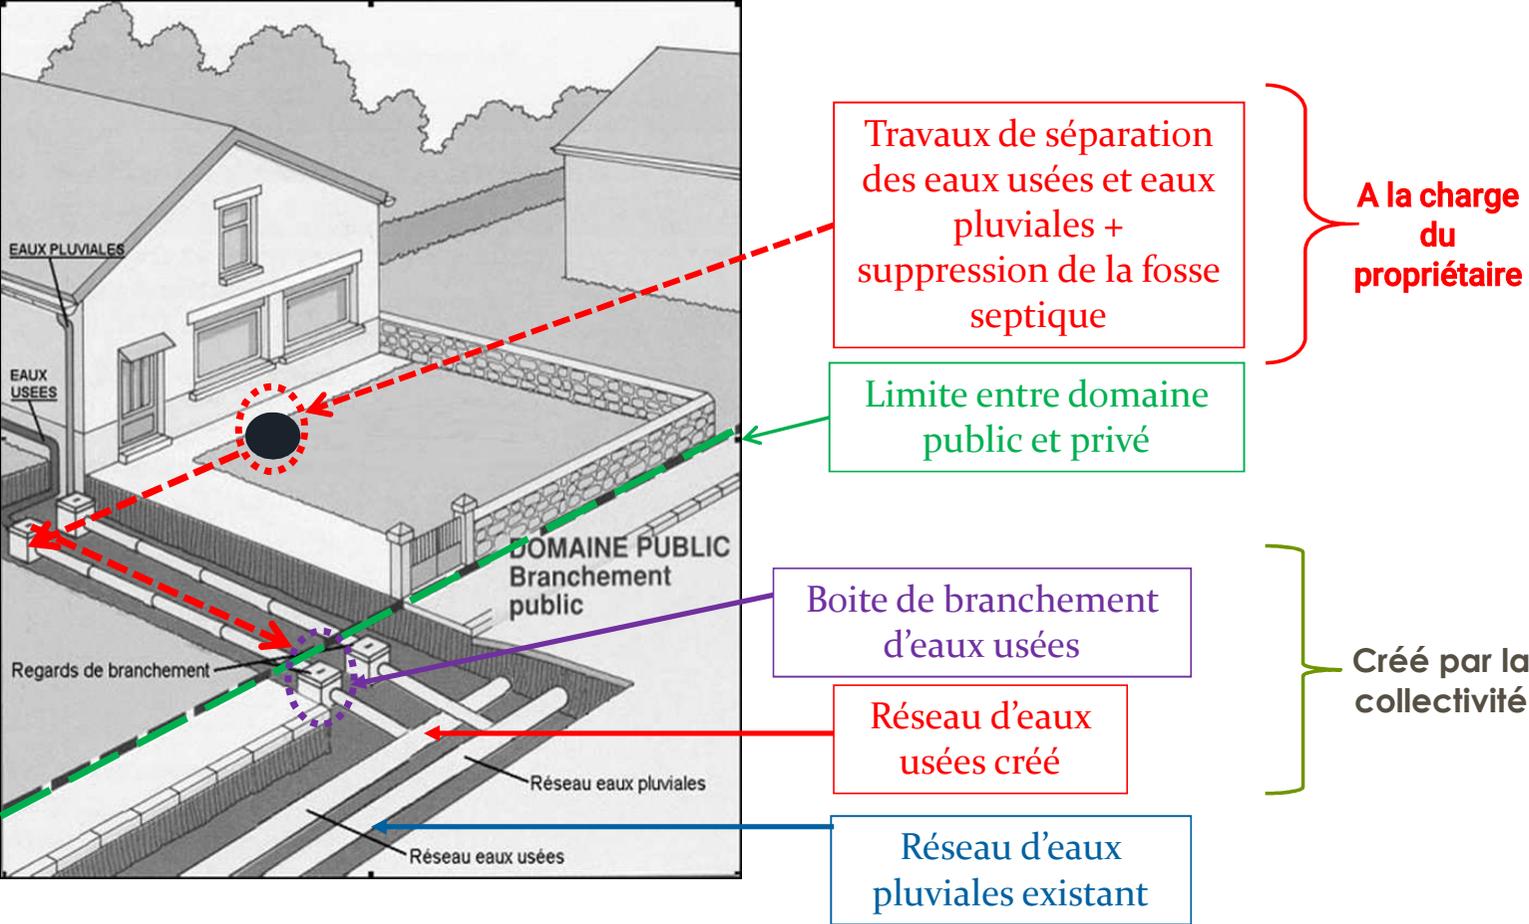

1 - Contexte et objectifs des travaux

▪ Contexte réglementaire

➤ Article L1331-1 du Code de la Santé publique :

- le raccordement au réseau d'assainissement collectif est **obligatoire**.

➤ Délai :

- sans délai pour les nouvelles constructions,

- **délai maximum de 2 ans pour les logements existants**

➤ Obligations (article L1331-4 du Code de la Santé publique) :

- les travaux nécessaires en domaine privé **sont à la charge des particuliers,**

- la Communauté de Communes **contrôle la conformité de ces installations** (ou mandate une entreprise pour le faire)

1 - Contexte et objectifs des travaux

▪ A l'issue des travaux :


- Chaque logement aura en limite de propriété **une boîte de branchement** sur laquelle devront être raccordées **les eaux usées uniquement**
- Les fosses septiques ou fosses toutes eaux seront à déconnecter
- Les eaux pluviales (chenaux de toiture, grilles de cours, drains...) continueront à aller dans le réseau unitaire actuel déclassé en réseau pluvial, ou seront infiltrées à la parcelle (si le sol le permet)

⇒ Chaque habitant devra **séparer ses eaux usées de ses eaux pluviales** (2 points de raccordement) et **raccorder les eaux usées sur la nouvelle boîte présente** en limite de propriété

⇒ Les travaux en domaine privé sont **à la charge des propriétaires.**


2 – Localisation et planning des travaux

2 – Localisation et planning des travaux

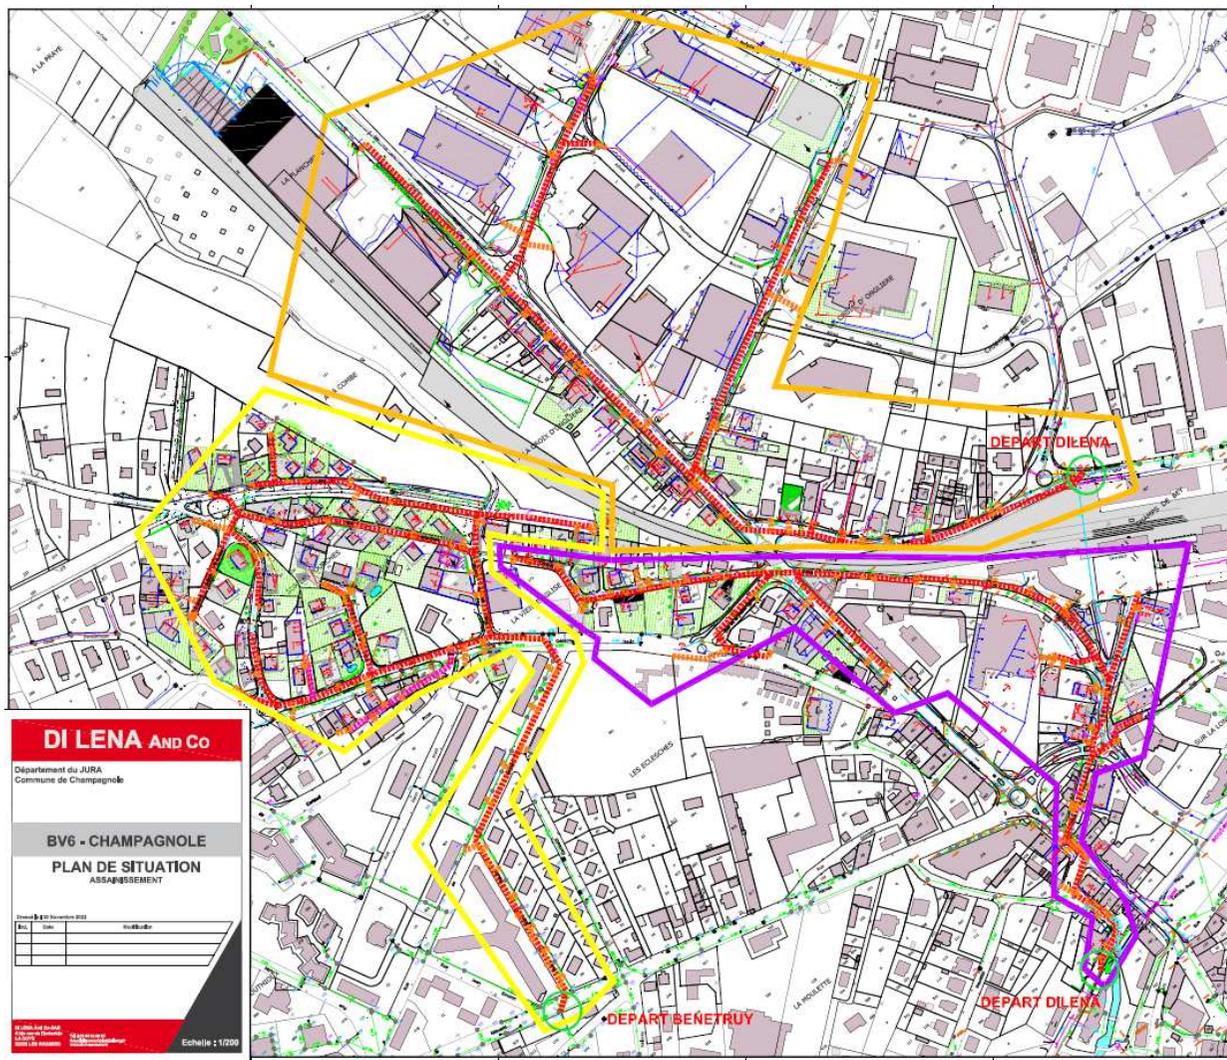

- Zones des travaux 2023
- Orange: Dilena
 - Violet: Dilena + Benetruy
 - Jaune: Benetruy

2 – Localisation et planning des travaux

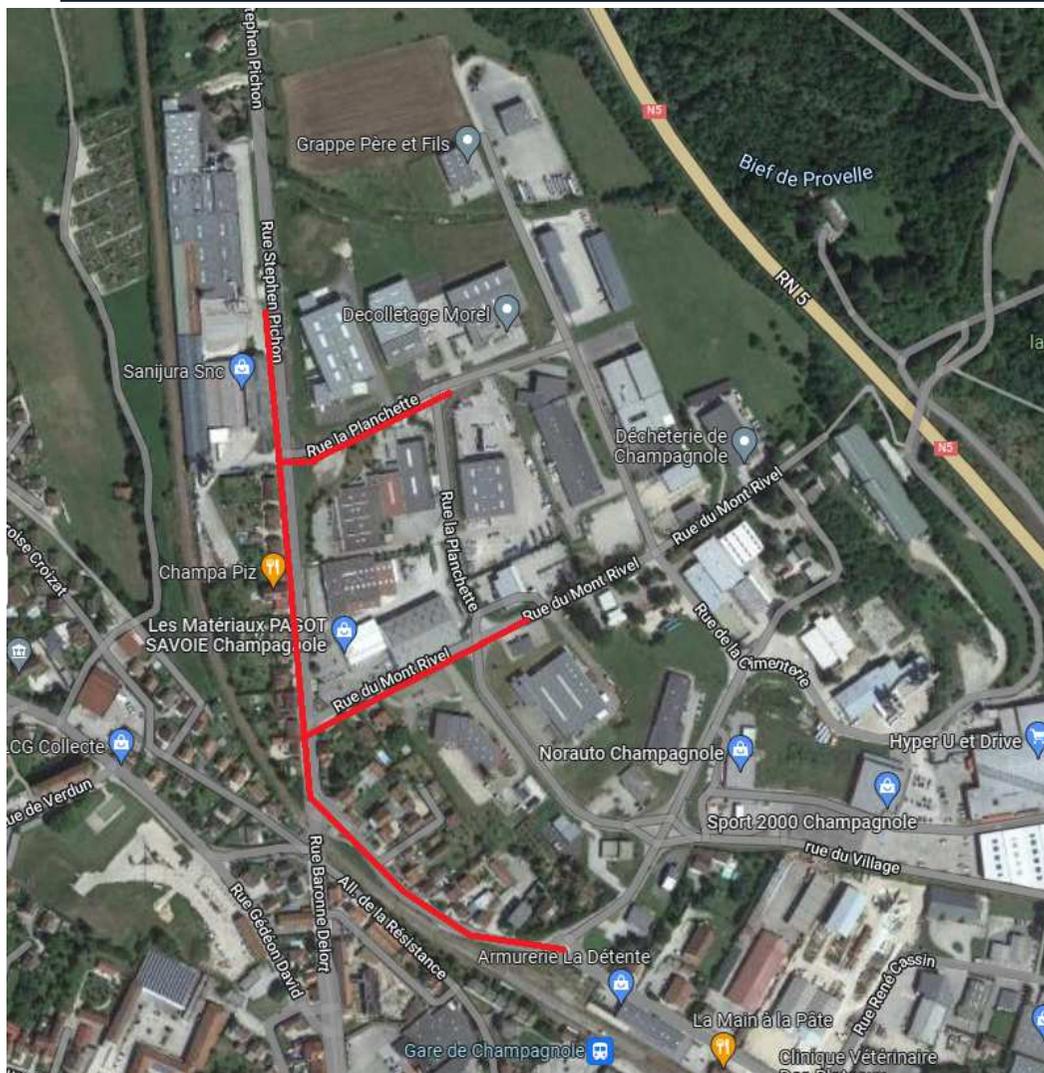

Travaux réalisés par
l'entreprise

DI LENA & CO
TERRASSEMENT AMÉNAGEMENT

Du 16 Janvier à fin
Mai 2023

Rue Clovis Brocard

Rue Baronne Delort Sud

Rue du Mont-Rivel


Rue de la Planchette / rue Sous Burgille

Rue Stephen Pichon

Rue Léon et Georges Bazinet

VERDI

2 – Localisation et planning des travaux

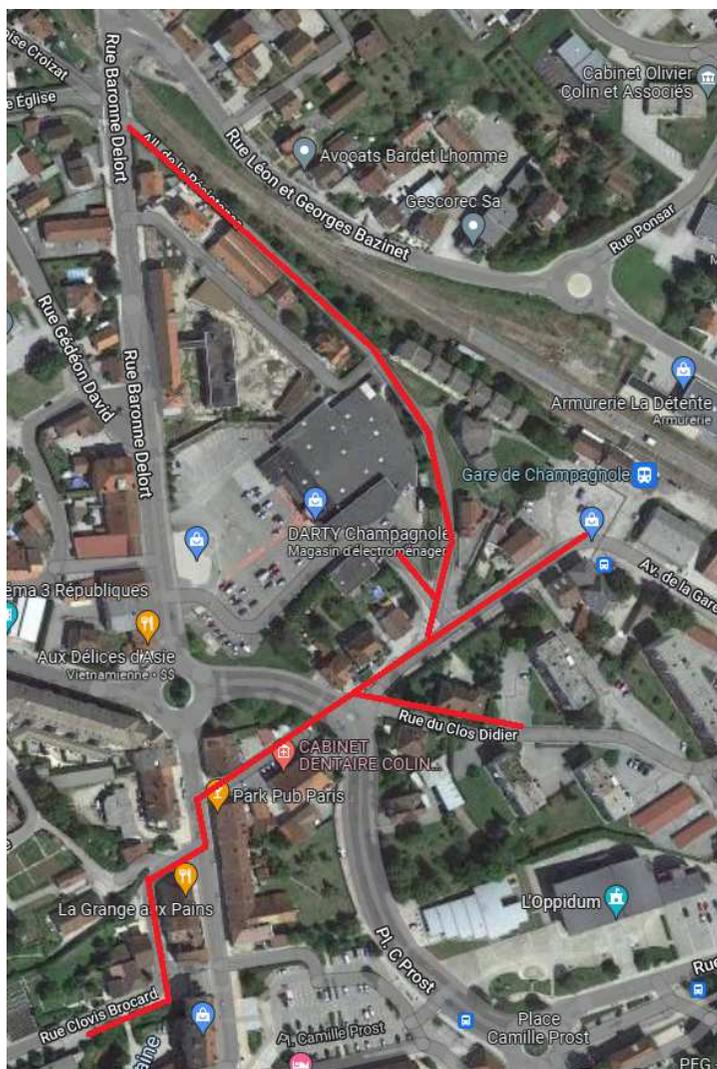

Impasse P.J Proudhon
Allée de la résistance
Rue de la Gare
Rue du Clos Didier
Allée des Marronniers
Rue Clovis Brocard
Rue Baronne Delort Sud



**Travaux réalisés par
l'entreprise**

DI LENA & CO
TERRASSEMENT AMÉNAGEMENT

**Du 23 Janvier à fin
Mai 2023**


2 – Localisation et planning des travaux



Rue Baronne Delort Nord
Rue de la Vieille Eglise
Rue Ambroise Croizat



Travaux réalisés par
l'entreprise

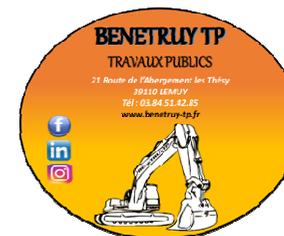

Début Juin à Août
2023

3 – Déroulement du chantier



3 – Déroulement du chantier

1 - Mise en place de la signalisation et fermeture des routes





3 – Déroulement du chantier

- 3 – Rabetage de la voirie



3 – Déroulement du chantier

- 4 – Terrassement des tranchées
- Pose des canalisations
- Création de regards
- Remblayage des tranchées





3 – Déroulement du chantier

- 4 – Refection de voiries



4 - Devis pour le raccordement des maisons et prise de RDV

4 – Devis pour le raccordement des privés

▪ Réalisation des devis

- Les entreprises ont mis en place un système de devis avec une grille de prix commune à l'ensemble des particuliers.
- Pour l'établissement des devis, les particuliers doivent impérativement prendre RDV par téléphone / mail avec le conducteur de travaux en charge du secteur (selon la répartition des pages 11 à 15).

▪ Conducteur de travaux en charge des devis



- **Prise des RDV du Lundi au Vendredi de 8h00 à 17h00.**

- Mr COTTEZ Valentin - portable: 06-43-22-00-26 – mail: valentin.cottez@benetruytp.fr



- Mr GUYON Cyril – portable: 07-87-92-94-98 – mail: cdt@dilena.fr

Préciser lors de la prise de RDV s'il s'agit d'un **particulier**, d'un **immeuble** ou d'une **entreprise**

Si vous êtes **locataire**, merci de nous indiquer **le propriétaire, le syndicat ou l'agence** qui


gère votre logement.

4 - Devis pour le raccordement des privés

Avant le rendez-vous


➤ Afin de faciliter les démarches:

- Vous pouvez compléter la feuille de renseignement disponible à l'entrée
- Rendre accessible tous les points d'eau
- Préparer les plans des installations (si existants) / points particuliers
- **Tous les regards doivent être dégagés et accessibles, y compris les tampons d'accès aux bacs dégraisseurs, fosses septiques et fosses toutes eaux,**

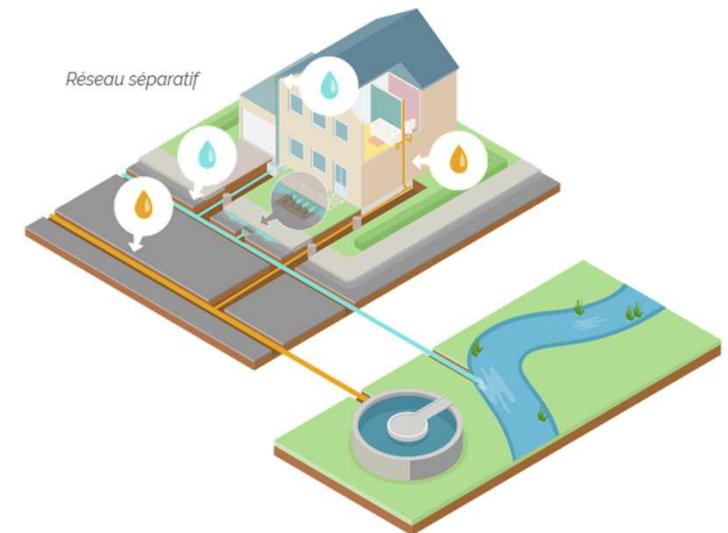

4 - Devis pour le raccordement des privés

- Une fois le réseau en service, la Communauté de Communes Champagnole Nozeroy Jura (CC CNJ) enverra un **courrier à chacun pour acter la date de départ du délai des 2 ans**
- Chaque riverain devra informer la CC CNJ dès que les travaux de mise en conformité auront été réalisés
- **Les habitants seront invités à réaliser leur travaux dans les meilleurs délais car cela a un impact direct sur l'efficacité des travaux.**
- Possibilité de réaliser les travaux de mise en conformité en domaine privé pendant la réalisation des travaux en domaine public (après la pose de la boîte de branchement).
- Des contrôles de branchement pourront être réalisés afin de vérifier les mises en conformité chez les particuliers.

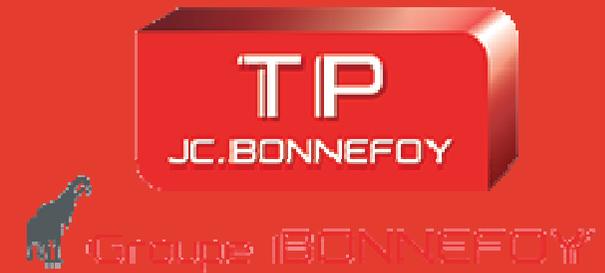

Merci de votre attention

