


Maitre d'ouvrage :
Communauté de Communes
Champagnole Nozeroy Jura



Bureau d'études :
Verdi Ingénierie Est

VERDI

Travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement sur Foncine-le-Haut (Secteurs Bas de Ville, Grande Rue et rue des Valles)

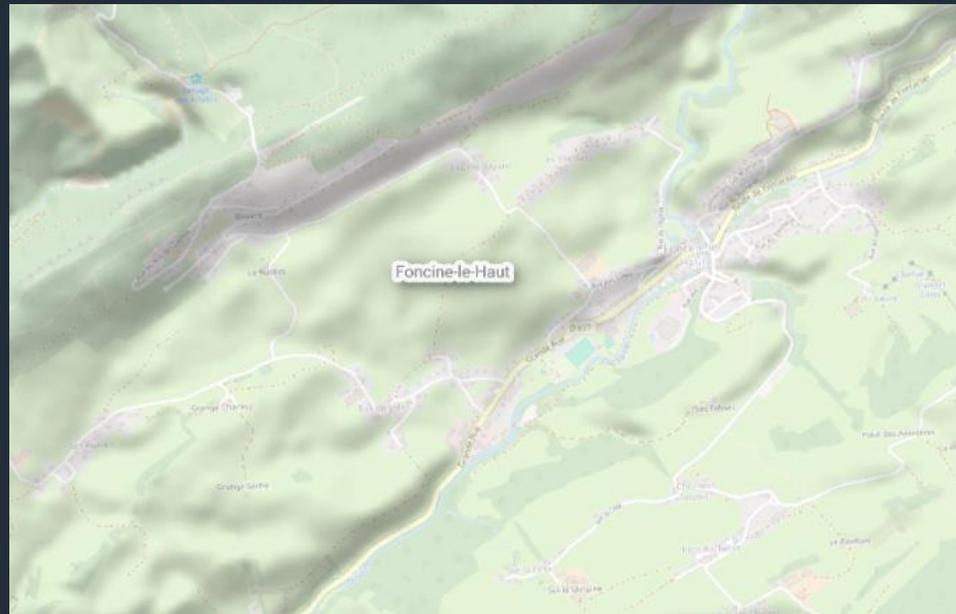

Réunion publique
18 septembre 2025

Maitre d'ouvrage :
Communauté de Communes
Champagnole Nozeroy Jura



Bureau d'études :
Verdi Ingénierie Est

VERDI

Travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement sur Foncine-le-Haut (Secteurs Bas de Ville, Grande Rue et rue des Valles)

Sommaire

- 1/ Contexte et objectifs des travaux
- 2/ Déroulement des visites domiciliaires
- 3/ Préparation de la visite et prise de RDV
- 4/ Calendrier prévisionnel

1 - Contexte et objectifs des travaux

1 - Contexte et objectifs des travaux


- Etude diagnostique 2020 - 2021 sur le système d'assainissement collectif STEP de Foncine-le-Haut
- Résultats de l'étude :
 - Le réseau de collecte des eaux usées draine des quantités très importantes d'eaux claires (eaux de nappes et eaux de pluie)
 - Constat par temps de pluie, des flux importants en entrée de la station d'épuration mais surtout de déversements au droit des déversoirs d'orage,
 - Non-conformités vis-à-vis de la réglementation (arrêté du 21 juillet 2015).
- Conséquences: Lancement par la Communauté de Communes d'un **ambitieux programme de travaux** en concentrant les efforts sur les réseaux de collecte des eaux usées :
 - **Travaux de mise en séparatif des réseaux de collecte des eaux usées**

1 - Contexte et objectifs des travaux

Réseau rue des champs du Pont

Le réseau est déjà créé et a été posé par l'entreprise SEJ (Censeau)
Pour 50 mètres linéaires et la reprise de 4 branchements

Initialement le réseau d'eaux usées était raccordé
au réseau d'eaux pluviales (donc à la rivière)


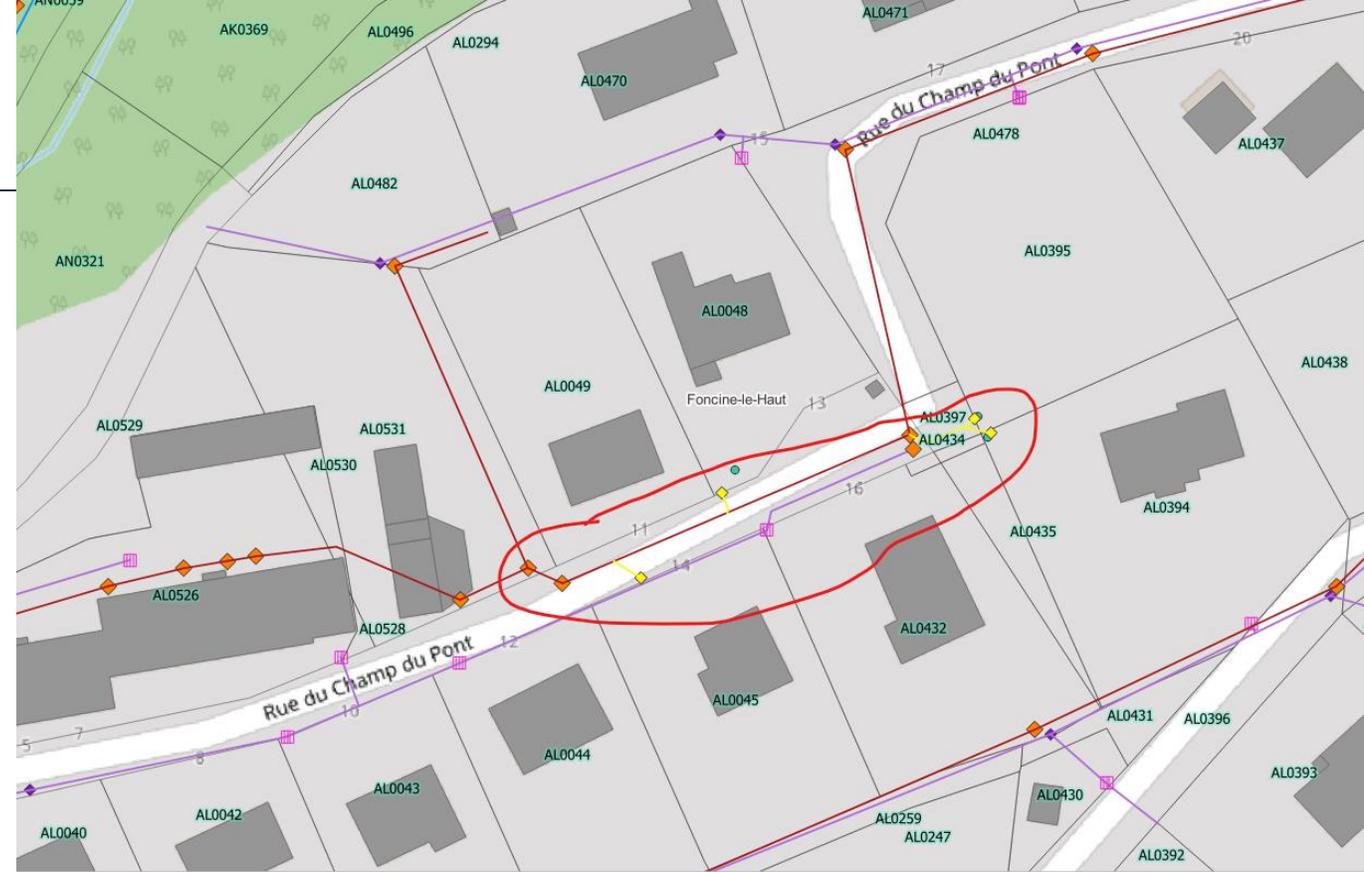


1 - Contexte et objectifs des travaux

Réseau des Fontaines


Ces travaux vont permettre :

- de créer 50 ml de réseau d'eaux usées
- raccorder au réseau (et donc à la station de traitement des eaux usées) 6 habitations

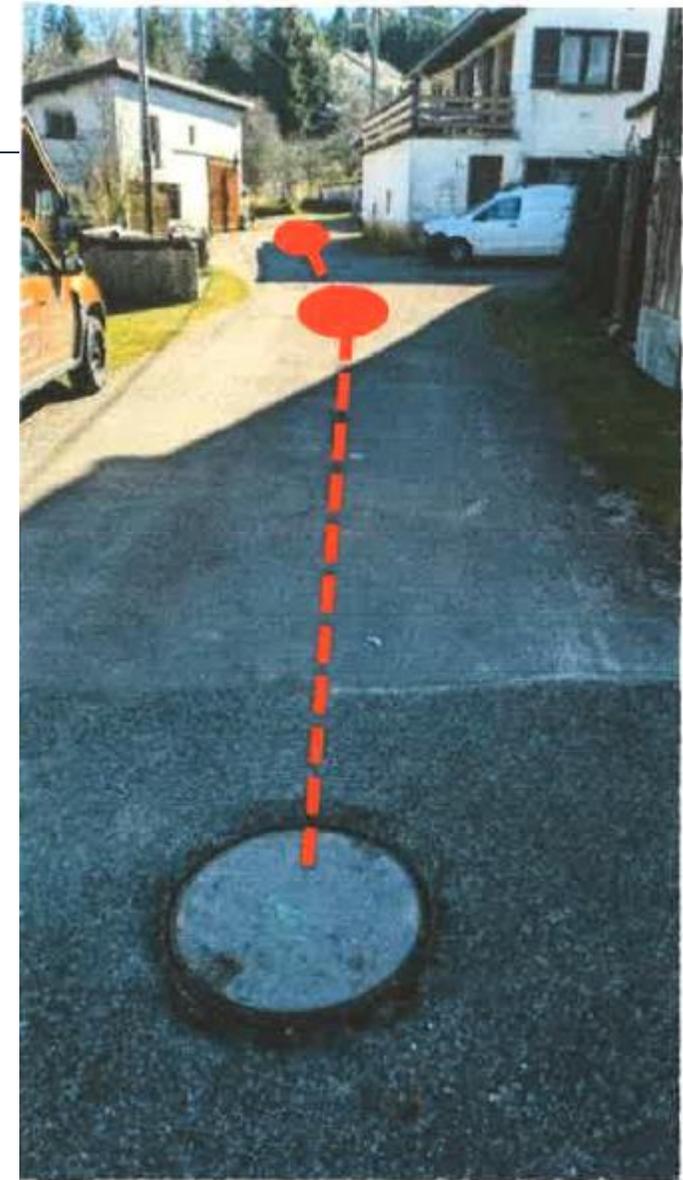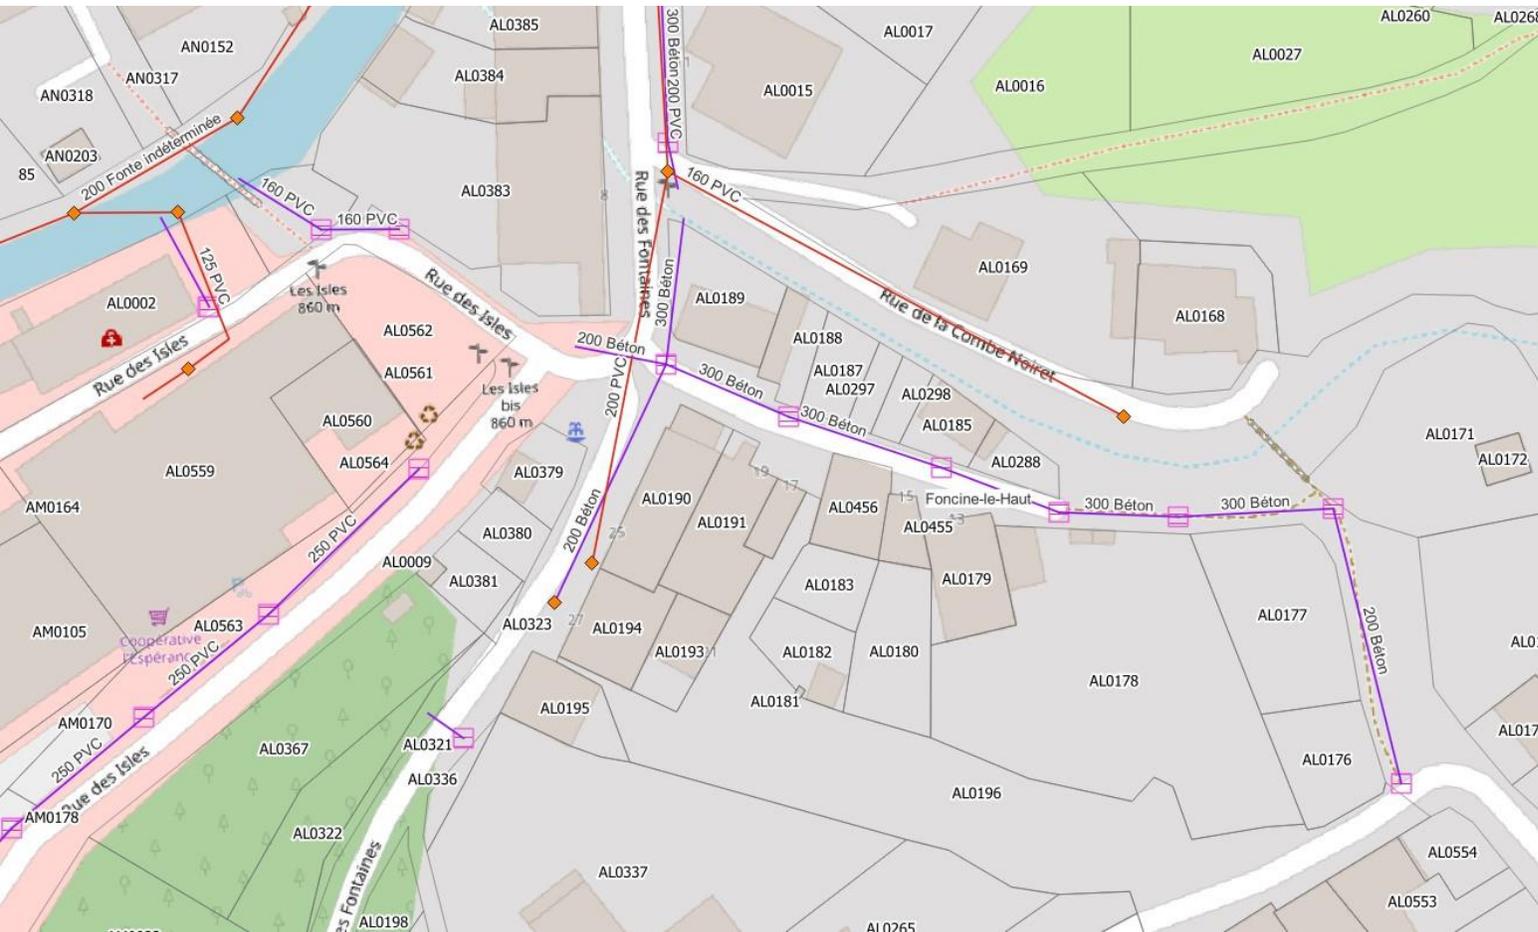

1 - Contexte et objectifs des travaux

Rue de l'église

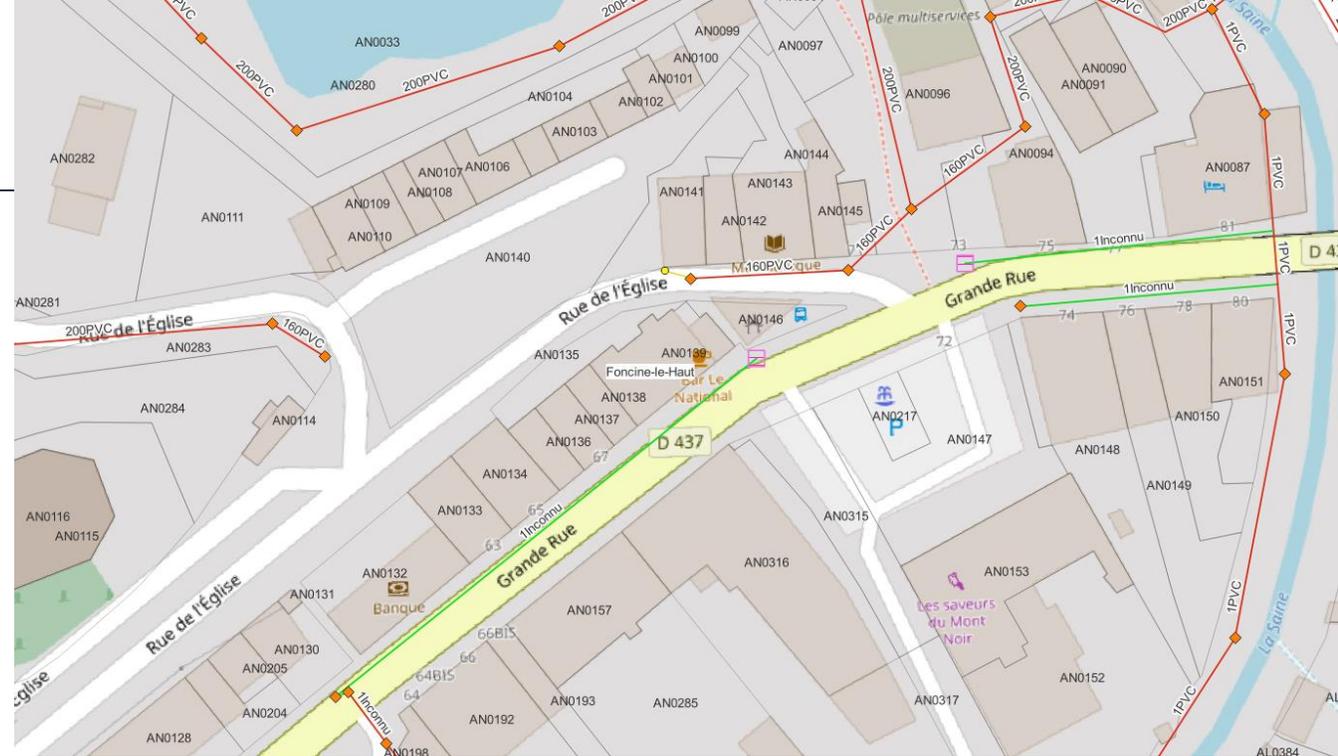

Prolongations du réseau d'eaux usées, création de regard et changement des tampons et suppression du pluvial allant au réseau.

Reprise des branchements des particuliers

1 - Contexte et objectifs des travaux

Route de Pontarlier



Prolongation du réseau d'eaux usées strictes



1 - Contexte et objectifs des travaux

- Le réseau d'assainissement collectif est séparatif sur Foncine-le-Haut, hormis sur 4 secteurs encore en unitaire :
 - Secteur 1 - Bas de Ville
 - Secteur 2 - Grande Rue
 - Secteur 3 - Rue des Valles
 - Secteur 4 - Grande Rue – Partie Nord Est

Synoptique du système d'assainissement collectif STEP de Foncine-le-Haut

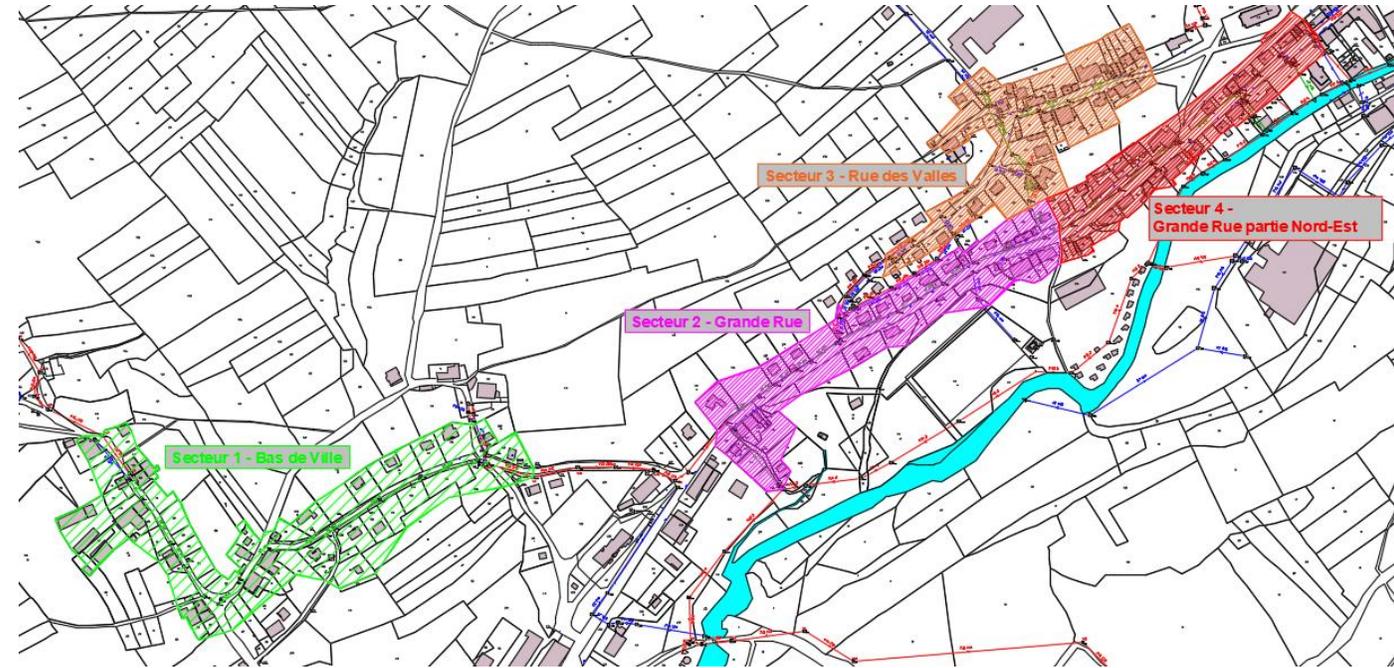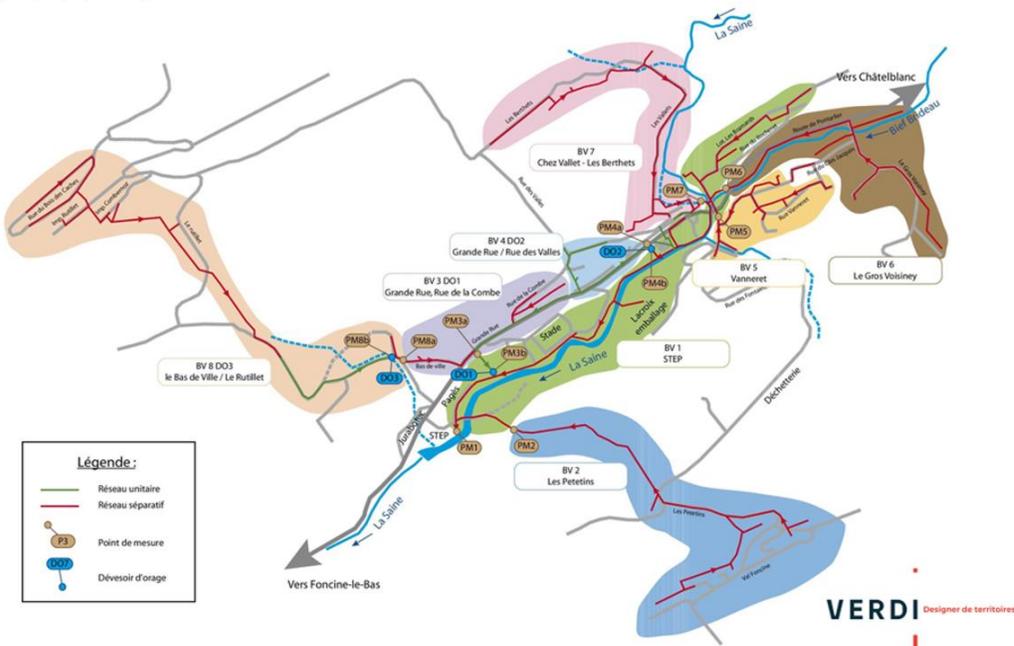

1 - Contexte et objectifs des travaux


Secteur 2 - Mise en séparatif du tronçon unitaire Grande Rue

Ces travaux vont permettre la suppression du déversoir d'orage n°1.

Les travaux consistent à poser :

- 400 mètres de séparatif DN200 sous route départementale Grande Rue. Le réseau va être prolongé un peu plus Grande Rue pour pouvoir récupérer l'antenne rue des Valles.
- 100 mètres de séparatif DN200 sous terrain naturel et sous domaine privé pour rejoindre le collecteur DN200.

Localisation des travaux « Grande Rue »

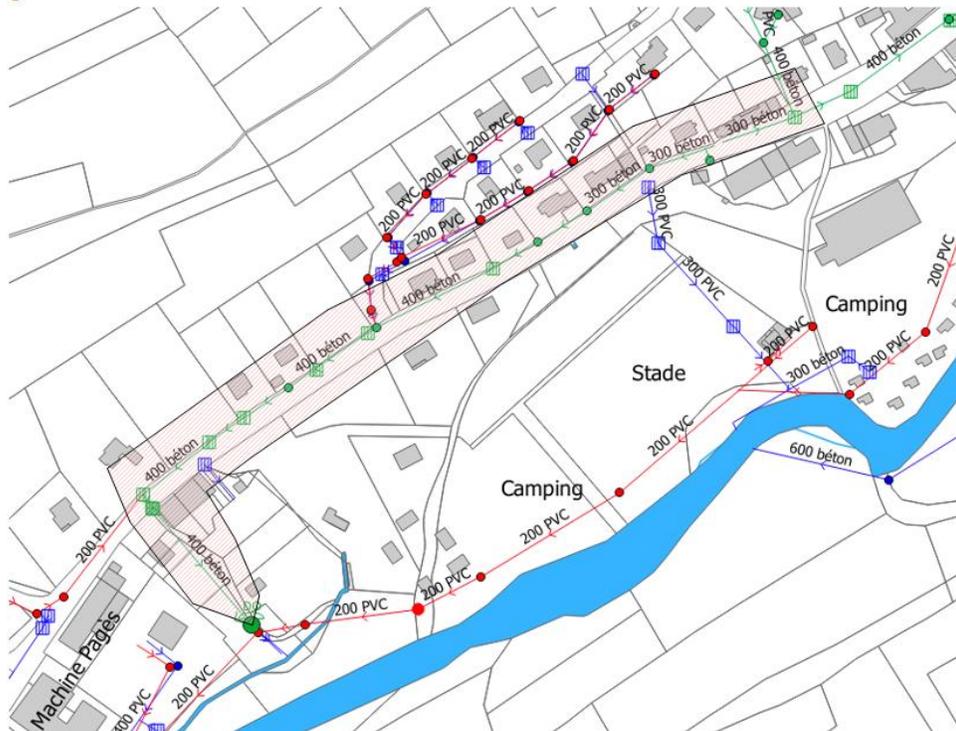

Vue des travaux depuis le déversoir d'orage



Vue des travaux en aval depuis la RD



1 - Contexte et objectifs des travaux


Secteur 3 - Mise en séparatif du tronçon unitaire rue des Valles

Ces travaux vont permettre la suppression du déversoir d'orage n°1.

Les travaux consistent à poser :

- 225 mètres de séparatif DN200 sous voirie communale,
- 125 mètres de séparatif DN200 sous terrain naturel.

Localisation des travaux « Rue des Valles »

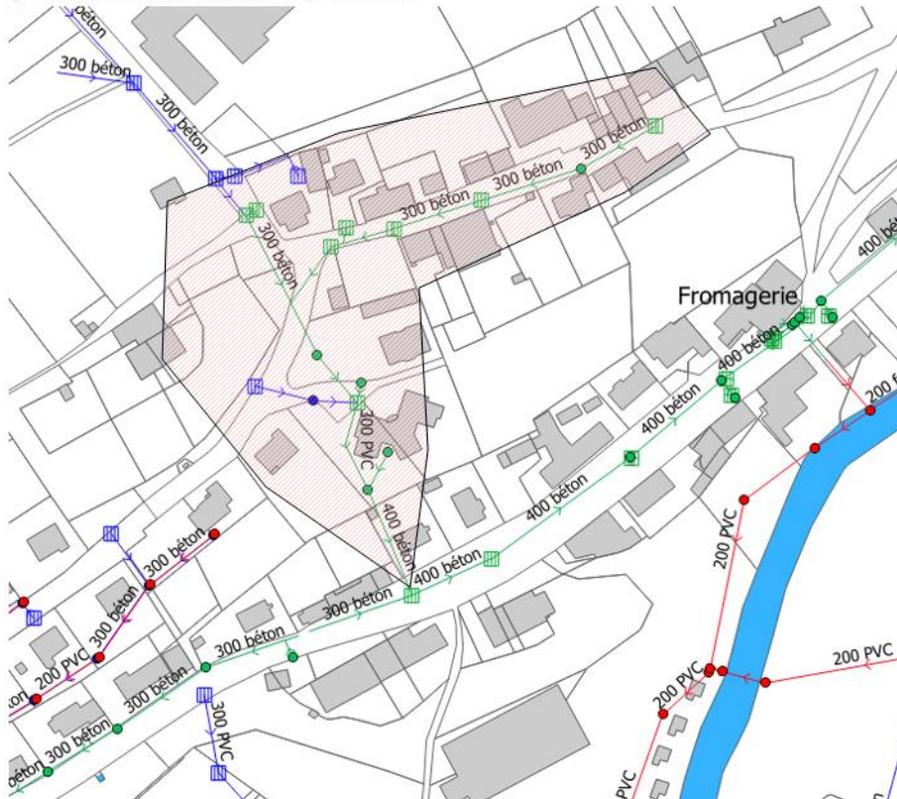

Vue des travaux « Rue des Valles » depuis la RD




1 - Contexte et objectifs des travaux

Secteur 4 - Mise en séparatif du tronçon unitaire Grande Rue – Partie Nord Est

Ces travaux vont permettre la suppression du déversoir d'orage n°1.

Les travaux consistent à poser :

- 360 mètres de séparatif DN200 sous route départementale Grande Rue

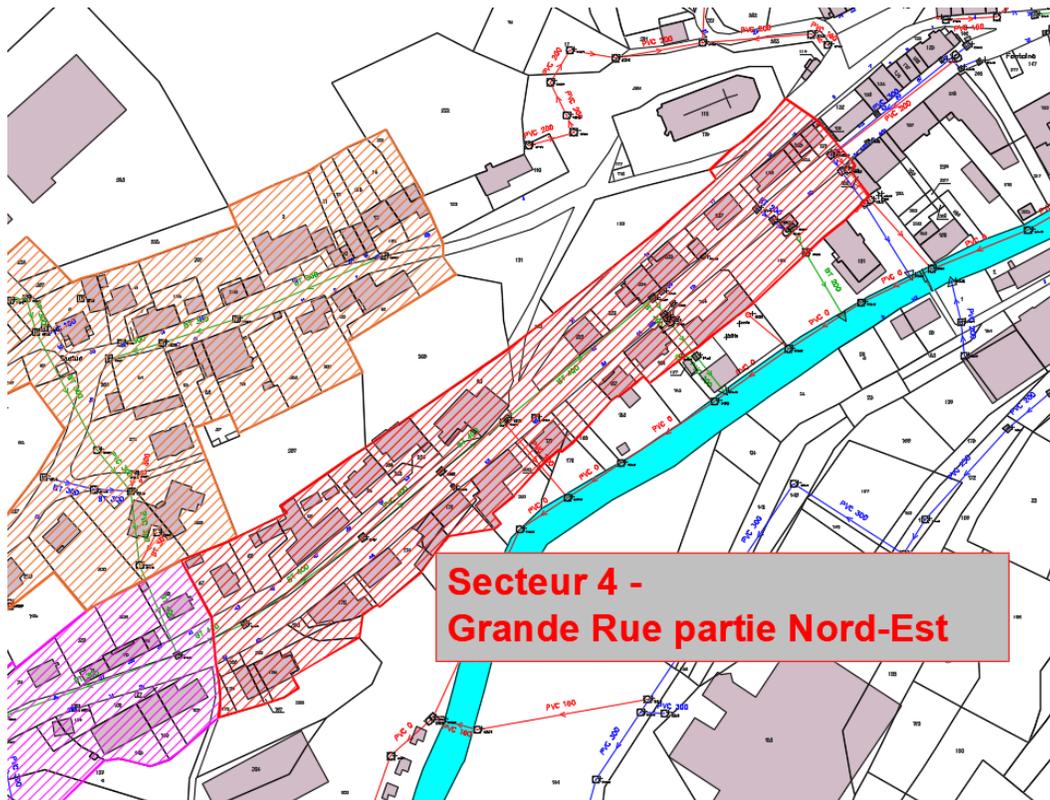

1 - Contexte et objectifs des travaux


- En quoi consiste les travaux de réseaux envisagés ?
 - Création d'un réseau séparatif pour assurer **la collecte des eaux usées uniquement** vers la station d'épuration :
 - Mise en place de **boîte de branchement** en limite de propriété (eaux usées uniquement).
 - Conservation du réseau existant pour les eaux pluviales



1 - Contexte et objectifs des travaux


Situation
actuelle

Réseau unitaire existant = un seul tuyau pour les eaux pluviales et les eaux usées

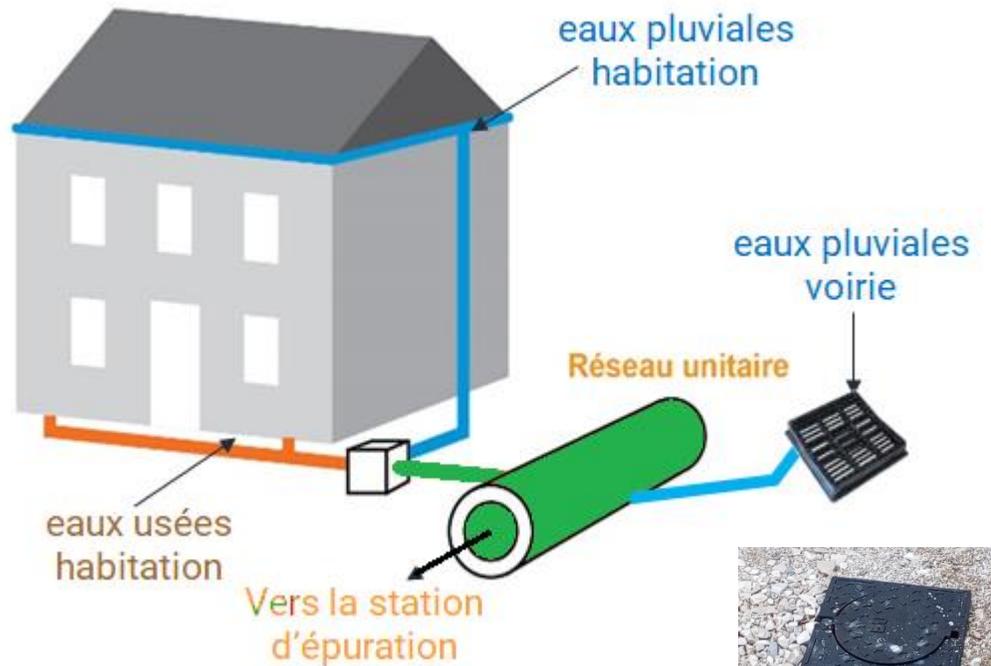

Situatio
n future

Réseau séparatif = un tuyau pour les eaux pluviales et un tuyau pour les eaux usées domestiques

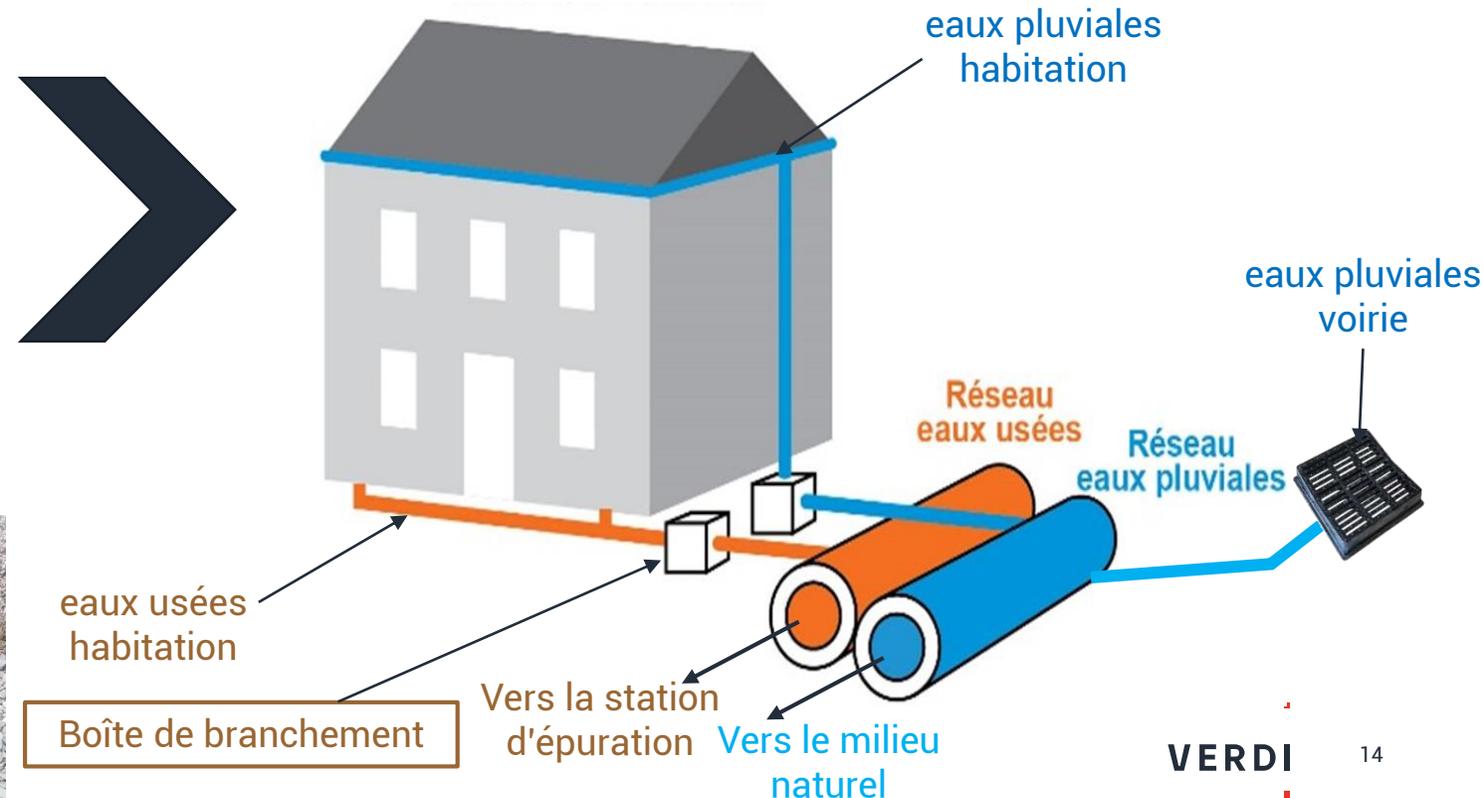

1 - Contexte et objectifs des travaux

■ A l'issue des travaux :

- Chaque logement aura en limite de propriété **une boîte de branchement** sur laquelle devront être raccordées **les eaux usées uniquement**
- Les éventuelles fosses septiques ou fosses toutes eaux encore en place seront à vidanger et supprimer
- Les eaux pluviales (chenaux de toiture, grilles de cours, drains...) continueront à aller dans le réseau actuel ou seront infiltrées à la parcelle (si le sol le permet)

⇒ Chaque habitant devra **séparer ses eaux usées de ses eaux pluviales** et **raccorder les eaux usées sur la nouvelle boîte présente** en limite de propriété

⇒ Les travaux en domaine privé sont **à la charge des propriétaires.**

1 - Contexte et objectifs des travaux

▪ Contexte réglementaire

➤ Article L1331-1 du Code de la Santé publique :

- le raccordement au réseau d'assainissement collectif est **obligatoire**.

➤ Délai :

- sans délai pour les nouvelles constructions,

- **délai maximum de 2 ans pour les logements existants**

➤ Obligations (article L1331-4 du Code de la Santé publique) :

- les travaux nécessaires en domaine privé **sont à la charge des particuliers,**

- la Communauté de Communes **contrôle la conformité de ces installations** (ou mandate une entreprise pour le faire)

2 - Déroulement des visites domiciliaires

2 - Déroulement des visites domiciliaire

Afin de **faciliter les travaux en domaine privé**, la Communauté de Communes va lancer une campagne **d'enquêtes domiciliaires** avant le démarrage des travaux.

Les objectifs de ces enquêtes sont :

- Faire le point avec chacun sur **l'état initial** des installations
- **Définir les travaux à prévoir** pour réaliser la mise en conformité des installations (séparation des eaux usées et pluviales, déconnexion des fosses) en domaine privé.
- Définir **le positionnement et la profondeur de la boîte de branchement** en limite de propriété (cas par cas)



**Enquête
domiciliaire
gratuite**

2 - Déroulement des visites domiciliaires


Comment se passe le contrôle ?

- Utilisation de **colorants** dans l'ensemble des évacuations de l'habitation
- **Contrôle visuel** des traces de colorants dans la boîte de branchement et/ou de l'arrivée dans le réseau d'assainissement.

- Il est important de **rendre accessible tous les regards**
- Une **alimentation d'eau** doit également être disponible



2 - Déroulement des visites domiciliaires

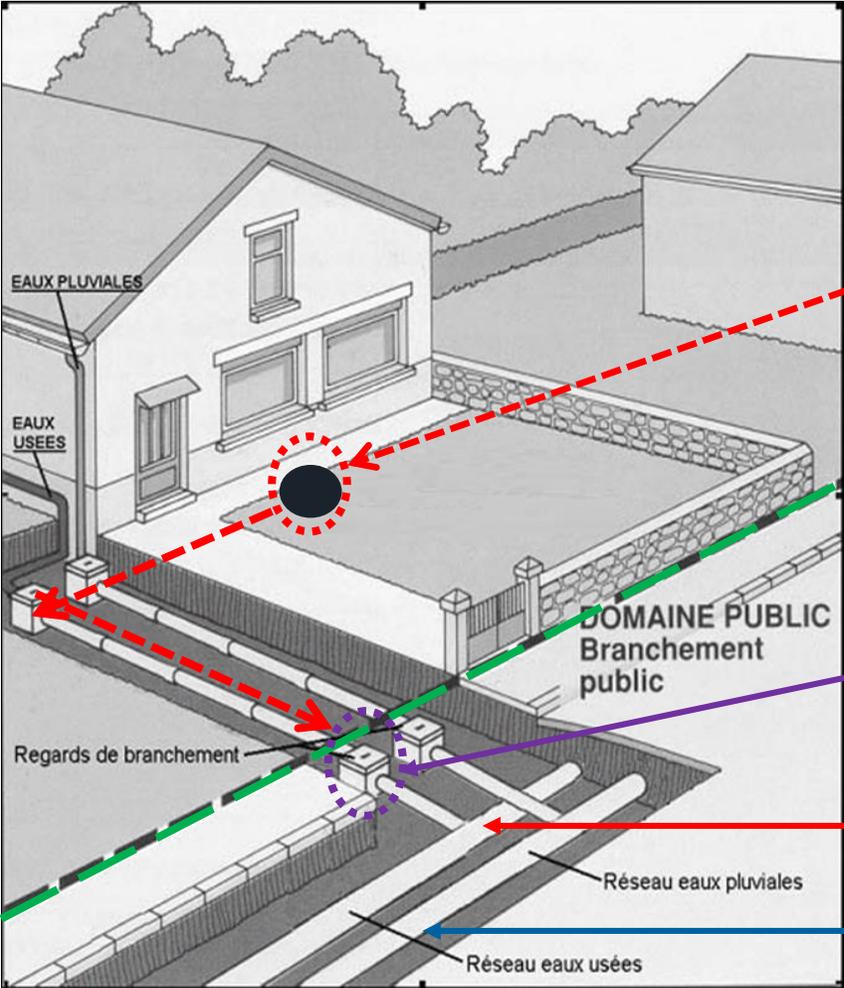

Travaux de séparation des eaux usées et eaux pluviales + suppression de la fosse septique

A la charge du propriétaire

Limite entre domaine public et privé

Boîte de branchement d'eaux usées

Créé par la collectivité

Réseau d'eaux usées créé

Réseau d'eaux pluviales existant

3 - Préparation de la visite et prise de RDV

3 - Préparation de la visite et prise de RDV

Semaine 39 : du 22 au 26 septembre 2025
Semaine 40 : du 29 au 3 octobre 2025

- **Durée d'une visite**

- 30 à 45 min
- 08h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30

- **Techniciens**

- Réalisation des visites par : Mr VICHOT Mickaël

- **Prise de rendez-vous**

- **Auprès de VERDI à l'issue de la réunion**
- Sinon, cf. 4 possibilités dans courrier transmis en précisant :

- Par téléphone au 03.84.79.02.57

- Par mail : vie@verdi.fr

- Directement en ligne : <http://www.verdi.fr/enquete/foncine-le-haut/>

- En scannant le QR code




➔ Préciser lors de la prise de RDV s'il s'agit d'un **particulier**, d'un **immeuble** ou d'une **entreprise**

➔ Si vous êtes **locataire**, merci de nous indiquer **les coordonnées du propriétaire**.

3 - Préparation de la visite et prise de RDV

Avant le rendez-vous

- Afin de faciliter la réalisation des enquêtes domiciliaires :
 - Rendre accessible tous les points d'eau
 - Préparer les plans des installations (si existants) / points particuliers
 - **Tous les regards doivent être dégagés et accessibles, y compris les tampons d'accès aux bacs dégraisseurs, fosses septiques et fosses toutes eaux,**

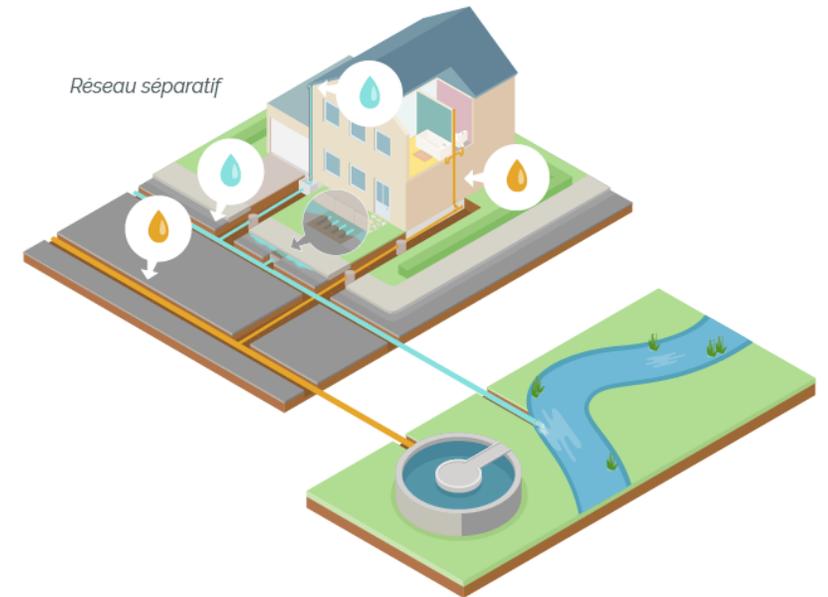

4 – Calendrier prévisionnel

4 – Calendrier prévisionnel

- Réunion publique = 18/09/2025
- Enquêtes domiciliaires = Semaines 39 et 40 soit du 22 septembre au 3 octobre 2025
- Présentation du PROJET = Avant les vacances de Noël
- Démarrage des travaux prévus au printemps 2026



- Possibilité pour chacun de réaliser les travaux de mise en conformité en domaine privé pendant la réalisation des travaux en domaine public (après la pose de la boîte de branchement).
- Les travaux de mise en conformité doivent être réalisés **au plus tard 2 ans après les travaux** en domaine public.

4 – Calendrier prévisionnel

- Une fois le réseau en service, la Communauté de Communes Champagnole Nozeroy Jura (CC CNJ) enverra un **courrier à chacun pour acter la date de départ du délai des 2 ans**
- Chaque riverain devra informer la CC CNJ dès que les travaux de mise en conformité auront été réalisés
- **Les habitants seront invités à réaliser leurs travaux dans les meilleurs délais car cela a un impact direct sur l'efficacité des travaux.**
- Des contrôles de branchement pourront être réalisés afin de vérifier les mises en conformité chez les particuliers.

4 – Calendrier prévisionnel

➤ **Possibilité 1 : Branchement conforme, réseaux séparatif**

- L'entreprise raccordera directement le branchement d'assainissement strict sur le nouveau réseau d'eaux usées.

➤ **Possibilité 2 : Branchement non-conforme, Eaux usées et Eaux Pluviales mélangées**

- Demander un devis à l'entreprise qui réalisera les travaux en domaine public

OU

- Demander un devis à l'entreprise de son choix

OU

- Faire les travaux soi-même

➤ La Communauté de Communes n'intervient pas pour le compte des particuliers pour la mise en conformité des branchements (partie privative).

▪ Rappel des créneaux

- Semaine 39 : du 22 au 26 septembre 2025
- Semaine 40 : du 29 au 3 octobre 2025

▪ Rappel des coordonnées pour la prise de rendez-vous

- Prise de RDV à l'issue de la réunion
- Sinon, contacter le bureau d'étude VERDI (cf. courrier transmis), en précisant :
 - Par téléphone au 03.84.79.02.57
 - Par mail : vie@verdi.fr
 - Directement en ligne : <http://www.verdi.fr/enquete/foncine-le-haut/>
 - En scannant le QR code
- *Si vous êtes locataire, merci de nous indiquer les coordonnées du propriétaire*

